



SBB

SARIKAYALAR

BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.



Kalite ve Güvenin Adresi...

www.sarikayalarbeton.com.tr



Kalite ve Güvenin Adresi...



SBB

SARIKAYALAR

BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.



Çağdaş kentlerin alt yapısı için ileri teknolojiyle insana ve çevreye saygılı, profesyonel kadrolarla Beton, Betonarme Boru ve Elemanları üretimi yapan fabrikamız, 30.000 m² açık ve 6.000 m² kapalı üretim alanı, 1.000 m² laboratuvar ve idari bina olmak üzere toplam 37.000 m² alan üzerinde faaliyet yürütmektedir. Fabrikamızda, her biri alanında kalifiye ve uzman personel 4857 sayılı iş kanununa göre çalışmaktadır.

Fabrikamızda [Ø150mm - Ø3000mm] Entegre contalı beton, betonarme boru ve baca elemanları TSE standartlarında, İller bankası onaylı, buhar kuru ile imal edilmektedir. Fabrikamız yüksek üretim kapasitesi ile müşteri beklentilerini kesintisiz ve zamanında karşılayabilecek durumda olup, imalattan başlayarak uygulamanın tamamlanmasına kadar tüm süreçler, kalite standartlarının korunması ve koşulsuz müşteri memnuniyeti temeline dayanarak yürütülmektedir.

Fabrikamızda bulunan laboratuvarımızda teknik personeller tarafından ilen teknoloji kullanılarak ürünlerimize Tepe basıncı testleri, Sızdırmazlık testleri ve diğer fiziki testler yapılmaktadır. Laboratuvarımızda bulunan cihaz ve makinaların kontrolü yetkili kalibrasyon firmaları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

Şirketimiz kalite yönetim sistemi 150 9001 2008 ve çevre yönetim sistemi 14001 2004 normlarına uygun yönetilmektedir, iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkimizdir. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

SARIKAYALAR BETON BORU olarak Deneyimli kadromuzdan almış olduğumuz güçten faydalanarak mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanıp, müşteri ve hizmet odaklı sürekli yenilikçi bakış açısı ile ürün yelpazemizi yıldan yıla genişleterek sektördeki yerimizi daima yükseltmeyi amaçlamaktayız.



SARIKAYALAR

BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

VİZYONUMUZ

Müşteri ve çalışanına artı değer sağlayan, kaliteli ürün ve hizmetleri ile geniş kitlelere erişen, toplumsal sorumluluğunun bilincinde, değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, ürün çeşitliliğinde öncülüğü, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen kurum.

MİSYONUMUZ


Müşterilerimize faaliyet alanımızla ilgili ürün ve hizmetleri kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmak, sektöre yön veren bir kurum olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üretime dönüştüren bir marka olmak.


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKASI

Amacımız, müşterilerimize istek ve beklentilerinin ötesinde üstün kaliteli ürünler sunarken; çalışma şartlarından kaynaklanan potansiyel tehlike risklerini en aza indirmek, çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliklerini sağlayacak tedbirleri en üst düzeyde tutarak sıfır iş kazası hedefini yakalamak ve işletme sınırları içerisinde çalışan tüm personelin sağlık ve güvenliğini sağlamaktır.



BETON VE BETONARME BORULAR / CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PIPES

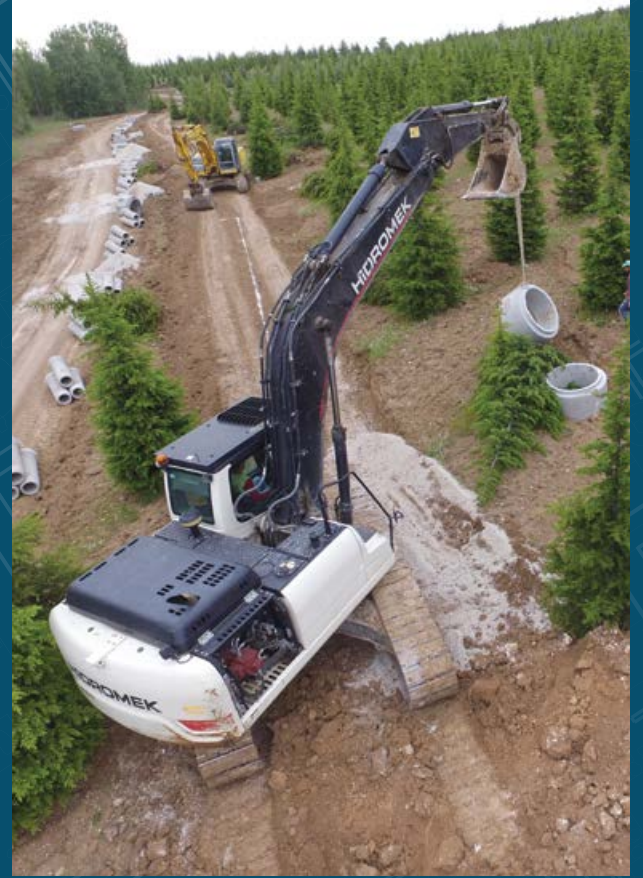



www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON BORULAR STEAM CUTTING INTEGRATED CONCRETE PIPES

BETON BORU ANMA ÇAPI CONCRETE PIPE PLANT	BOYU (mm) SIZE (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
Ø150	1500	110
Ø200	1500	157
Ø300	1500	250
Ø400	2000	520
Ø500	2000	750
Ø600	2000	1050

BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETONARME BORULAR STEAM CUTTING INTEGRATED SPRAY CONCRETE PIPES

BETONARME BORU ANMA ÇAPI REINFORCED CONCRETE PIPE	BOYU (mm) SIZE (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
Ø800	2000	1350
Ø1000	2000	2250
Ø1200	2000	3350
Ø1400	2000	4250
Ø1600	2000	5500

BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI LAMBA ZIVANALI BETONARME BORULAR / STEAM CUTTING INTEGRATED LIGHT GRAIN REINFORCED CONCRETE PIPES


BETON BORU ANMA ÇAPI CONCRETE PIPE PLANT	BOYU (mm) SIZE (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
Ø1800	2000	6320
Ø2000	2000	6840

BETON ADAPTÖR BORULAR CONCRETE ADAPTER PIPES


BETON BORU ANMA ÇAPI REINFORCED CONCRETE PIPE	BOYU (mm) SIZE (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
Ø200	1000	55
Ø300	1000	80
Ø400	1000	300
Ø500	1000	701
Ø600	1000	948
Ø800	1200	890
Ø1000	1500	1200
Ø1200	1500	2846
Ø1400	1500	3382



MUFLU BETON ve BETONARME BORU
CONCRETE CONCRETE AND CONCRETE PIPE



ADAPTÖR BORU BOY KESİTİ
ADAPTER PIPE SIZE





BETON VE BETONARME BORULAR / CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE PIPES





www.sarikayalarbeton.com.tr



MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARI / INSPECTION FLOOR BASE ELEMENTS





www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS



MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARI INSPECTION FLOOR FLOOR ELEMENTS			
MUAYENE BACASI ANMA ÇAPI INSPECTION BASE	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI PIPE INPUT-OUTPUT DIAMETER	YÜKSEKLİK [mm] HEIGHT [mm]	ORTALAMA AĞIRLIK [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
1000	200	800	1750
	300		
	400		
	500	1000	2260
	600		
1200	200	900	2620
	300		
	400		
	500	1100	3100
	600		
	800	1310	4000
	1000	1550	3480
	1200	1550	6800
	1400	1750	7500



1000mm - 1200mm PREFABRİK
MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI
1000mm - 1200mm PREFABRICATED
INSPECTION FLOOR BASE ELEMENTS

MUAYENE BACASI TABAN
ELEMANI KESİT DETAYI
INSPECTION FLOOR FLOOR ELEMENTS
CROSS DETAIL

MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI GEÇİŞ PLAKLARI EXAMINATION LIFE FLOATING ELEMENTS TRANSITION PLATES			
MUAYENE BACASI ANMA ÇAPI INSPECTION BASE	BORU GİRİŞ-ÇIKIŞ ÇAPI PIPE INPUT-OUTPUT DIAMETER	YÜKSEKLİK [mm] HEIGHT [mm]	ORTALAMA AĞIRLIK [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
1200	800	250	700
	1000	250	840
	1200	250	950
	1400	250	1100



MUAYENE BACASI GÖVDE ELEMANLARI / INSPECTION FLOOR BODY ELEMENTS



GÖVDE BİLEZİĞİ
BODY BİLEZİĞİ



GÖVDE BİLEZİĞİ
BODY BİLEZİĞİ



KONİK ELEMAN
CONICAL ELEMENT



GEÇİŞ PLAĞI
TRANSITION BEACH





www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MUAYENE BACASI GÖVDE ELEMANLARI INSPECTION FLOOR BODY ELEMENTS			
MUAYENE BACASI ANMA ÇAPİ INSPECTION BASE	AÇIKLAMA EXPLANATION	YÜKSEKLİK [mm] HEIGHT [mm]	ORTALAMA AĞIRLIK [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
1000	MB.BİLEZİĞİ	600	815
	MB.KONİĞİ	350	475
1200	MB.BA.BİLEZİĞİ	600	840
	MB.BA.KONİĞİ	350	510
620	BOYUN BİLEZİĞİ	780	1080
	ÇERÇEVE MONTAJ	200	195
		290	275


REDÜKSİYON PLAK VE KAPAKLAR REDUCTION PLATES AND COVERS		
ÜRÜN ADI / NAME OF THE PRODUCT	YÜKSEKLİK [mm] HEIGHT [mm]	ORTALAMA AĞIRLIK [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
1400 LÜK BETONARME REDÜKSİYON PLAK	250	710
1600 LÜK BETONARME REDÜKSİYON PLAK	250	1270




MUAYENE BACASI
GÖVDE ELEMANI PLANI
INSPECTION LIFE BODY ELEMENT PLAN




MUAYENE BACASI
GÖVDE ELEMANI KESİT DETAYI
INSPECTION LIFE BODY ELEMENTS
CROSS DETAIL



MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI ÜST GÖRÜNÜŞ PLANI
INSPECTION SPACE CONICAL ELEMENT TOP VIEW PLAN



PARSEL BACASI TABAN VE GÖVDE ELEMANLARI / PARCEL BODY AND BODY ELEMENTS

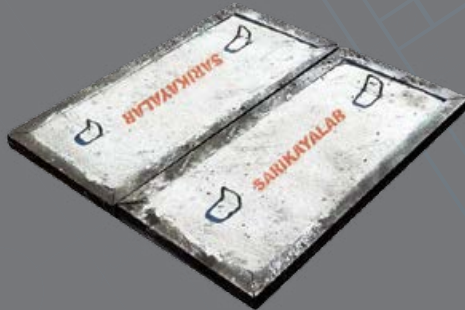



www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


PARSEL BACASI GÖVDE ELEMANLARI PARCEL LIFE BODY ELEMENTS			
PB. TABAN ELEMANI ANMA BOYUTU PB. FLOOR ELEMENTS ANNOUNCEMENT SIZE	BORU ÇAPİ PIPE DIAMETER	YÜKSEKLİK (mm) HEIGHT (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
800*800	150	600	800
	200		
Ø1000	200	780	1520
	300		

PARSEL BACASI TABAN ELEMANLARI PARCEL FLOOR FLOOR ELEMENTS		
PB. TABAN ELEMANI ANMA BOYUTU PB. FLOOR ELEMENTS ANNOUNCEMENT SIZE	YÜKSEKLİK (mm) HEIGHT (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
800*800	500	440
	250	240
Ø1000	500	400
	300	210


PARSEL BACASI KAPAK ELEMANLARI PARCEL HORIZONTAL ELEMENTS		
PB. KAPAK ELEMANI ANMA BOYUTU PB. COVER ELEMENTS ANIMAL SIZE	YÜKSEKLİK (mm) HEIGHT (mm)	ORTALAMA AĞIRLIK (Kg) AVERAGE WEIGHT (Kg)
1000*500 KAPAK ÇERÇEVESİZ	100	90
1000*500 KAPAK PROFİL ÇERÇEVELİ	100	130
1400 REDİKSİYON	250	750
YUVARLAK BA KAPAK	100	80




PREFABRİK PARSEL BACASI GÖVDE ELEMANI KESİT VE PLAN
PREFABRICATED PARCEL SIZE BODY ELEMENTS CROSS AND PLAN

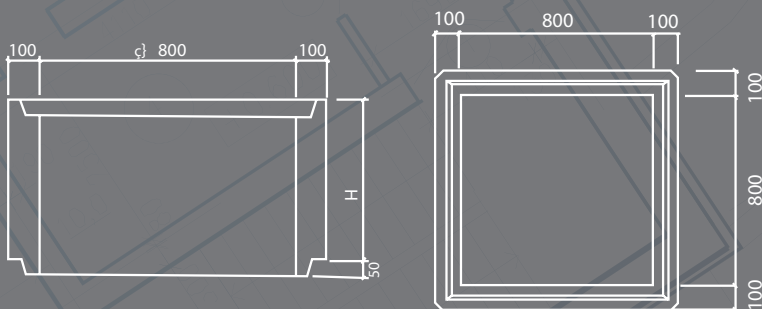

PREFABRİK PARSEL BACASI
TABAN ELEMANI KESİT VE PLAN
PREFABRICATED PARCEL SQUARE
BASIN ELEMENTS CROSS AND PLAN



DAİRE KESİTLİ PREFABRİK
PARSEL BACASI TABAN ELEMANI
KESİT VE PLANI
FLOOR PREFABRICATED
PARCEL FLOOR BASE ELEMENTS CROSS AND PLAN



YAĞMUR SUYU IZGARA ELEMANLARI / YAĞMUR SUYU GRILL ELEMENTS





www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


YAĞMUR SUYU IZGARA ELEMANLARI RAIN GRILL ELEMENTS

ÜRÜN CİNSİ / PRODUCT TYPE	YÜKSEKLİK mm HEIGHT [mm]	ORT.AĞIRLIĞI [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
400*400 YS KARE TABAN ELEMANI	400	280
400*400 YS KARE GÖVDE ELEMANI	400	150
500*500 YS KARE KAPAK ELEMANI	100	45
400*600 YS IZGARA TABANI	1000	950
400*1200 YS IZGARA TABANI	700	1400
450*500 YS (TEK IZGARALI) TABANI	550	450
450*900 YS (ÇİFT IZGARALI) TABANI	600	400


DİĞER BETON ELEMANLARI OTHER CONCRETE ELEMENTS

ÜRÜN CİNSİ / PRODUCT TYPE	YÜKSEKLİK mm HEIGHT [mm]	ORT.AĞIRLIĞI [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
Ø1000 LİK BACA TABAN ELEMANI (E.T)	900	1440
Ø1000 BETON BİLEZİK	500	400
Ø1000 BETON BİLEZİK	250	300
Ø1000 LİK BETON MAHRUTİ	250	370
Ø800 BACA TABANI (YUVARLAK)	600	650
Ø800 BETON BİLEZİK	500	280
Ø800 BETON BİLEZİK	250	180
Ø800 LİK BETON MAHRUTİ	250	250


PREFABRİK YAĞMURSUYU
IZGARA ELEMANI KESİT DETAYI
PREFABRICATED RAINBOW
GRID ELEMENTS CROSS DETAIL

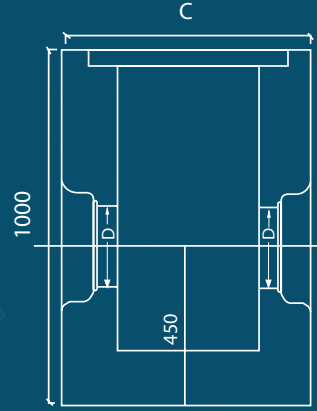


PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA
ELEMANI ÜST GÖRÜNÜŞ PLANI
PREFABRICATED RAINBOW GRILL
ELEMENTS UPPER APPEARANCE PLAN




YAĞMURSUYU SERİ IZGARA ELEMANI
RAINBOW SERIES GRILL ELEMENT



400X1000 2'Lİ PREFABRİK YAĞMURSUYU IZGARA ELEMANI KESİT DETAY
400X1000 2 PREFABRICATED RAINBOW GRILL ELEMENTS KESİT DETAIL

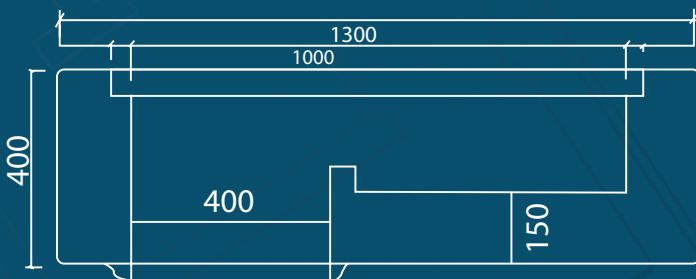

400X1000 2'Lİ PREFABRİK YAĞMUR SUYU IZGARA
ELEMANI ÜST GÖRÜNÜŞ PLANI
400X1000 2 PREFABRICATED RAIN SUYU GRILL ELEMENTS
UPPER APPEARANCE PLAN

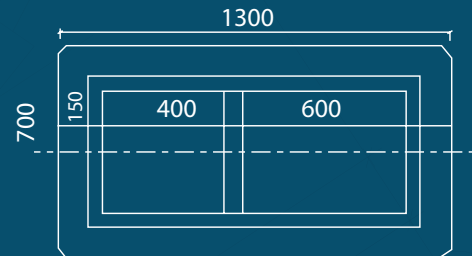

KANALİZASYON BETON EK PARÇALARI / SEWERAGE CONCRETE FITTINGS





www.sarikayalarbeton.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

DİRSEK VE C LER ENTEGRE CONTALI EK PARÇALARI STRUCTURAL AND C LER INTEGRATED FITTED PARTS

ÜRÜN CİNSİ / PRODUCT TYPE	BOYU [mm] SIZE [mm]	ORTALAMA AĞIRLIĞI [Kg] AVERAGE WEIGHT [Kg]
150*450 ENT.G.C.DİRSEK	st	24
200*150 ENT.G.C.C.PARÇASI	600	90
200*450 ENT.G.C.DİRSEK	st	43
300*150 ENT.G.C.C.PARÇASI	600	250
300*200 ENT.C.C. PARÇASI	600	250
400*200 ENT.G.C.C. PARÇASI	600	300
500*200 ENT.G.C.C. PARÇASI	600	400


YÜKSEKLİK AYAR ELEMANLARI MB.BACA YÜKSEKLİK AYAR ELEMANLARI HEIGHT ADJUSTMENT ELEMENTS MB.BACA HEIGHT ADJUSTMENT ELEMENTS

ÜRÜN CİNSİ / PRODUCT TYPE	YÜKSEKLİK mm] HEIGHT [mm]	AĞIRLIĞI [Kg] WEIGHT [Kg]
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	50	30
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	100	60
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	150	100
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	200	120
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	250	145
Ø620 BET. AYAR BİLEZİĞİ	300	200



SAHA ÇALIŞMALARI / FIELD STUDIES



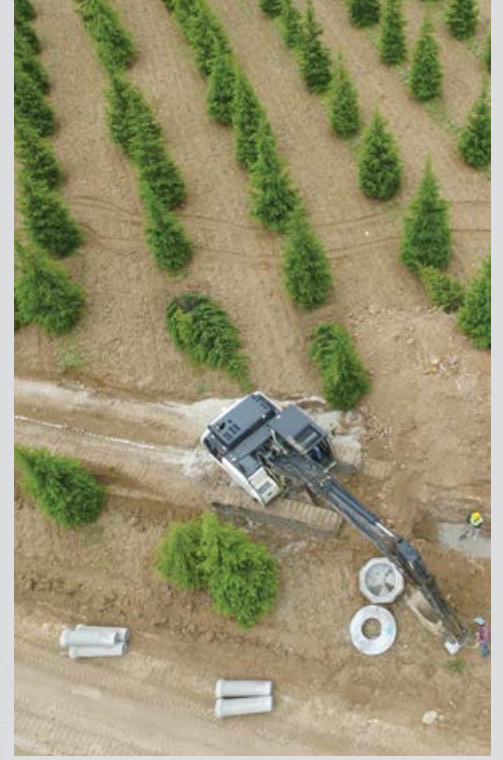

SBB
SARIKAYALAR
BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.



SEVKİYAT BİLGİLERİ / TRANSPORT INFORMATION

ÜRÜN ADI / NAME OF THE PRODUCT	1 TIRDA GİDECEK 1 TIR WILL GET		ÜRÜN ADI / NAME OF THE PRODUCT	1 TIRDA GİDECEK 1 TIR WILL GET	
	Miktar / Quantity	Birimi / Unit		Miktar/ Quantity	Birimi / Unit
150*1500 ENTG.C.BETON BORU [110 kg. 235 Ad.]	354	MT	1200*600 ENTG.C.MB.BA.GÖV.BİLEZİĞİ	24	ADET
200*1500 ENTG.C.BETON BORU [157 kg. 164 Ad.]	246	MT	1200*350 ENTG.C.MB.BA.GÖV.BİLEZİĞİ	45	ADET
300*1500 ENTG.C.BETON BORU [250 kg. 104 Ad.]	156	MT	1200*780 ENTG.C.MB.BA.KONİK ELEMANI	24	ADET
400*2000 ENTG.C.BETON BORU [520 kg. 50 Ad.]	100	MT	1600 LÜK ENTG.BA.BET.REDİKSİYON KAPAK	24	ADET
500*2000 ENTG.C.BETON BORU [750 kg. 24 Ad.]	68	MT	1400 LÜK ENTG.BA.BET. REDİKSİYON KAPAK	32	ADET
600*2000 ENTG.C.BETON BORU [1050 kg. 24 Ad.]	48	MT	Ø620 ENTG.C.MUA.B. GÖVDE BOYUN BİLEZİĞİ	130	ADET
800*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [1350 kg. 19 Ad.]	38	MT	Ø620 ENTG.C.MUA.B. ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI	100	ADET
1000*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [2250 kg. 11 Ad.]	22	MT	Ø800*800*600 PARSEL TABAN ELEMANI [KARE]	32	ADET
1200*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [3350 kg. 8 Ad.]	16	MT	Ø800*600LÜK PARSEL TABAN ELEMANI [YUVARLAK]	39	ADET
1400*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [4500 kg. 7 Ad.]	14	MT	Ø800*800*500 PARSEL BACASI [KARE BİLEZİK]	52	ADET
1600*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [5500 kg. 4 Ad.]	8	MT	Ø800*800*250 PARSEL BACASI [KARE BİLEZİK]	100	ADET
1800*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [6320 kg. 4 Ad.]	8	MT	Ø800*500 PARSEL BACASI [YUVARLAK BİLEZİK]	55	ADET
2000*2000 ENTG.C.BETONARME BORU [6970 kg. 3 Ad.]	6	MT	Ø800*250 PARSEL BACASI [YUVARLAK BİLEZİK]	100	ADET
1000 LİK ENTG.CON.MB.BACA TABANI [Ø200/300/400]	15	ADET	500*1000*1000 ÇERÇEVELİ PARSEL KAPAĞI	200	ADET
1000 LİK ENTG.CON.MB.BACA TABANI [Ø500/600]	13	ADET	500*1000*1000 ÇERÇEVESİZ PARSEL KAPAĞI	200	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.MB.BACA TABANI [Ø200/300/400]	10	ADET	Ø800*200 PARSEL BACASI MAHRUTİ	140	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.MB.BACA TABANI [Ø500/600]	8	ADET	Ø1000*900 BACA TABAN ELEMANI [E.T.]	20	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.BACA TABANI [Ø800]+GEÇİŞ PLAĞI	5	TK	Ø1000*500 BETON BİLEZİK	55	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.BACA TABANI [Ø1000]+GEÇİŞ PLAĞI	4	TK	Ø1000*250 BETON BİLEZİK	130	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.BACA TABANI [Ø1200]+GEÇİŞ PLAĞI	4	TK	Ø1000*200 BETON MAHRUTİ	95	ADET
1200 LÜK ENTG.CON.BACA TABANI [Ø1400]+GEÇİŞ PLAĞI	3	TK	YUVARLAK BA.BETON KAPAK	300	ADET
1000*600 ENTG.C.MB.GÖV.BİLEZİĞİ	30	ADET	400*600*1000 YS BACASI	27	ADET
1000*350 ENTG.C.MB.GÖV.BİLEZİĞİ	50	ADET	400*400*400 YS BACA TABANI	90	ADET
1000*650 ENTG.C.MB.KONİK ELEMANI	30	ADET	400*400*400 YS BACASI	170	ADET

*Karayolları Basar Tunaj Uygulaması 26.000 kg. taşıma zorunluluğuna göre hesaplanmıştır.



INSPECTION LINES TECHNICAL CUTTINGS

1200 mm INSPECTION CHAMBER ORDER



1000-1200 mm EXAMINATION CHASSIS




PARSEL BACALARI TEKNİK KESİTLER

PARCEL LEGS TECHNICAL CUTTINGS


1000 mm PARSEL BACA TEŞKİLİ

1000 mm PARCEL CHUCK ORDER

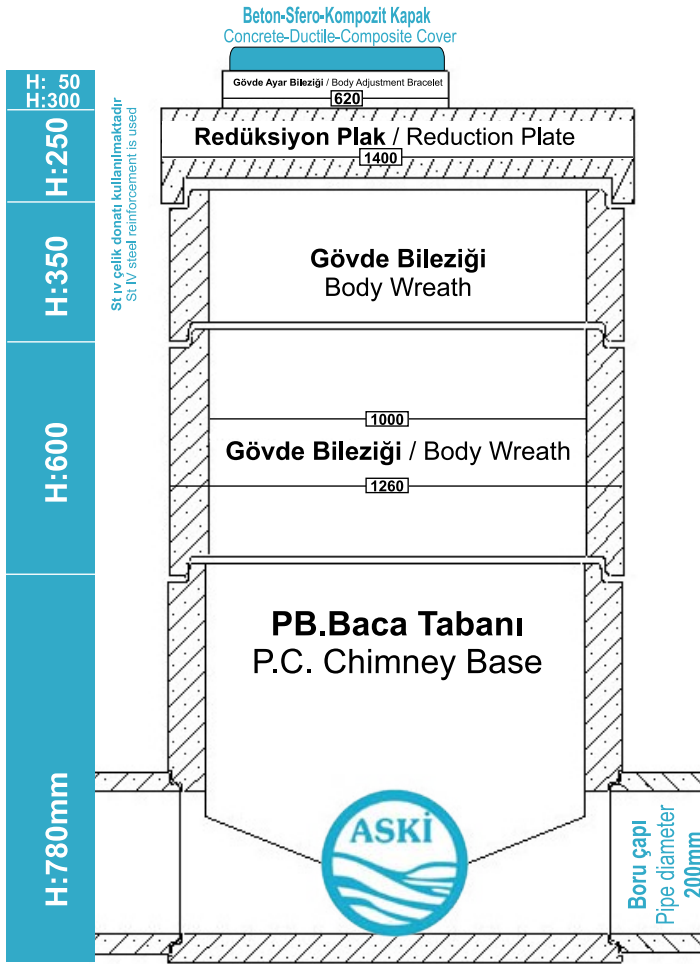

800 mm PARSEL BACA TEŞKİLİ

800 mm PARCEL CHASSIS EXHIBITION

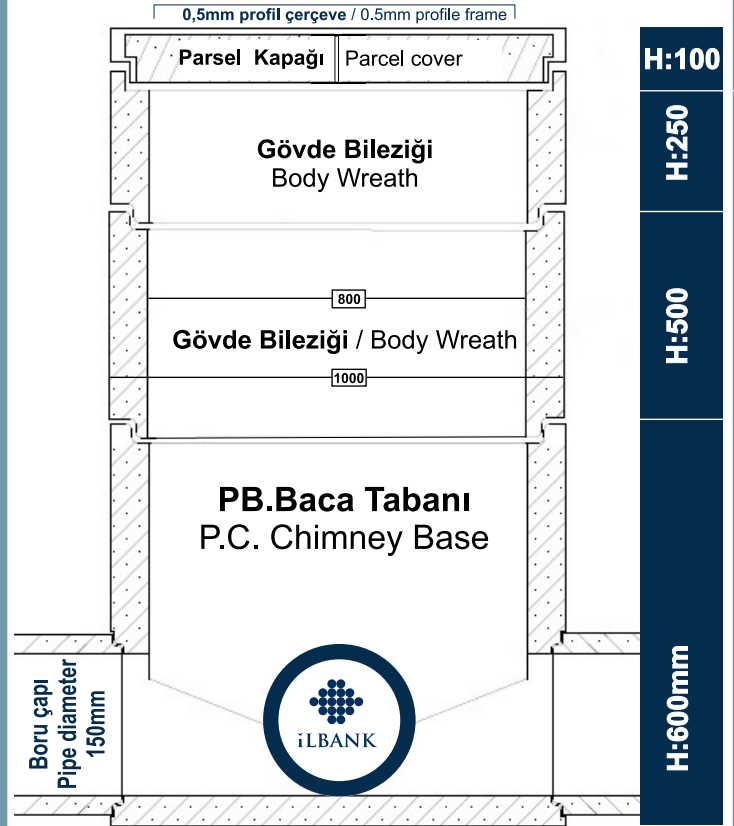

KURUM STANDARTLARI VE ÜRETİM ÖLÇÜLERİ

INSTITUTIONAL STANDARDS AND MANUFACTURING MEASUREMENTS



TSE / İLLER BANKASI / ASKİ STANDART ve ÖLÇÜLERİ / TSE / ILLER BANK / BUILDING STANDARDS AND MEASUREMENTS

ÜRÜN ADI / NAME OF THE PRODUCT	İÇ ÇAPI [mm] INNER DIAMETER [mm]	BORU UZUNLUĞU [mm] PIPE LENGTH [mm]	TSE ET KALINLIKLARI [mm] TSE ET THICKNESSES [mm]	İLBANK BORU ET KALINLIKLARI [mm] İLBANK PIPE ET THICKNESSES [mm]	ASKİ BORU ET KALINLIKLARI [mm] HORIZONTAL PIPE THICKNESS [mm]	İLBANK TEPE YÜK DAYANIMI [Ton/m] İLBANK TEPE LOAD RESISTANCE [Ton / m]	ASKİ TEPE YÜK DAYANIMI [Ton/m] HORIZONTAL TAPE LOAD RESISTANCE [Tons / m]
Ø 150 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	150	1500	45	34	0	3,8	0,0
Ø 200 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	200	1500	50	38	40	4,5	4,2
Ø 300 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	300	1500	58	50	45	4,8	4,8
Ø 400 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	400	2000	65	55	50	5,4	6,5
Ø 500 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	500	2000	85	62	65	6,0	7,0
Ø 600 mm Buhar Kürlü Muflu Beton Boru	600	2000	90	70	70	6,5	8,0
Ø 800 mm Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru	800	2000	105	92	100	7,2	10,0
Ø1000 mm Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru	1000	2000	125	110	120	8,0	14,0
Ø1200 mm Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru	1200	2000	155	130	135	8,5	17,0
Ø1400 mm Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru	1400	2000	170	155	160	9,2	20,0
Ø1600 mm Buhar Kürlü Muflu Betonarme Boru	1600	2000	185	185	180	10,3	23,0
Ø1800 mm Buhar Kürlü Lamba Zıvanalı Betonarme Boru	1800	2000	180	180	180	10,8	25,0
Ø2000 mm Buhar Kürlü Lamba Zıvanalı Betonarme Boru	2000	2000	200	200	200	12,6	28,0

- Ürünlerimiz TS 821 EN 1916, TS EN 1917 ve TS 13473 standartlarında belgelidir.
- Ürünlerimizde SDÇ 42,5 çimento kullanılmaktadır.
- İmalatlarımız buhar kürlüdür.

- Proje esaslı özel üretimlerde yapılabilmektedir.
- Ürünlerimiz contasız olarak da üretilmektedir.
- Firmamız ISO 9001-2008 ve ISO 14001-2004 belgelerine sahiptir.

TSE VE İLLER BANKASI SERTİFİKALAR

TSE AND İLLER BANK CERTIFICATES

TSE ve İLLER BANKASI VİZELERİMİZ HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE veya/ve

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 006748-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 24.02.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 24.02.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any) 14.0.30.4.06.00/TSE-66552

TESCİLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK SARIKAYALAR

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 13473 / Beton borular ve bağlantı parçaları - DN 1750 mm'den büyük olan / 22.11.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Anma Çapı: DN 1800 mm, En Küçük Tepe Yükü Dayanımı: 250 kN/m, Dayanım Sınıfı: 130 kN/m Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0.5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde hiç bir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterlidir, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot Z'e (Deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümü beton boru

Anma Çapı: DN 2000 mm, En Küçük Tepe Yükü Dayanımı: 280 kN/m, Dayanım Sınıfı: 140 kN/m Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0.5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde hiç bir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterlidir, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot Z'e (Deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümü beton boru

04/04.2016
FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

1/2

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (006748-TSE-01/01 nolu belge devamı) : SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 13473 / Beton borular ve bağlantı parçaları - DN 1750 mm'den büyük olan / 22.11.2011

suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümü beton boru

Anma Çapı: DN 2800 mm, En Küçük Tepe Yükü Dayanımı: 420 kN/m, Dayanım Sınıfı: 150 kN/m Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0.5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde hiç bir sızıntı yok. Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar yeterlidir, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot Z'e (Deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan montajı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümü beton boru

04/04.2016
FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

2/2

TSE VE İLLER BANKASI SERTİFİKALAR

TSE AND İLLER BANK CERTIFICATES

TSE ve İLLER BANKASI VİZELERİMİZ HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE veya/ve TSE veya/ve

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 006748-TSE-02/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 12.04.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 12.04.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 14.0.30.4.06.00/TSE-65685

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK sarkayalar

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS 821 EN 1916/AC / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 28.05.2009 – TS 821 EN 1916 / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

-Anma Çapı: DN 300 mm, Tepe yükü dayanımı: 61.68 kN/m, Dayanım sınıfı : 205.6 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 400 mm, Tepe yükü dayanımı: 66.31 kN/m, Dayanım sınıfı: 165.77 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 600 mm, Tepe yükü dayanımı: 80.04 kN/m, Dayanım sınıfı: 133.4 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 800 mm, Tepe yükü dayanımı: 86 kN/m, Dayanım sınıfı : 75 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 1000 mm, Tepe yükü dayanımı: 85 kN/m, Dayanım sınıfı : 65 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 1200 mm, Tepe yükü dayanımı: 170 kN/m, Dayanım sınıfı : 142 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

04/04/2016
FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

1/3

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (006748-TSE-02/01nolu belge devamı) : SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916/AC / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 28.05.2009 – TS 821 EN 1916 / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005

şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 600 mm, Tepe yükü dayanımı: 72.61 kN/m, Dayanım sınıfı: 242.03 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 800 mm, Tepe yükü dayanımı: 80.04 kN/m, Dayanım sınıfı: 133.4 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 1000 mm, Tepe yükü dayanımı: 85 kN/m, Dayanım sınıfı : 65 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 1200 mm, Tepe yükü dayanımı: 170 kN/m, Dayanım sınıfı : 142 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yerli çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında işletmek için kullanılan Montajlı contalı, dairesel kesitli, donatılı, ön dökümlü beton boru

04/04/2016
FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

2/3

TSE VE İLLER BANKASI SERTİFİKALAR

TSE AND İLLER BANK CERTIFICATES

TSE ve İLLER BANKASI VİZELERİMİZ HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (006748-TSE-02/01nolu belge devamı) : SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI/RELATED TURKISH STANDARD) TS 821 EN 1916/AC / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 28.05.2009 -- TS 821 EN 1916 / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005

Ön dökümlü beton boru

Anma Çapı: DN 1400 mm, Tepe yükü dayanımı: 220 kN/m, Dayanım sınıfı : 157 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeni çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajlı, contalı, dairesel kesitli, Donatılı, ön dökümlü beton boru

Anma Çapı: DN 1600 mm, Tepe yükü dayanımı: 250 kN/m, Dayanım sınıfı : 156 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeni çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajlı, contalı, dairesel kesitli, Donatılı, ön dökümlü beton boru

Anma Çapı: DN 150 mm, En Küçük Tepe Yükü Dayanımı: 45 kN/m, Dayanım Sınıfı : 300 kN/m Su Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: 4,39 kN/m, Dayanıklılık: Normal kullanım yeni çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (deney metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajlı,contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

04/04/2016
FATMA ZÖMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

3/3

28.07.2016 - 28.07.2017
FABRİKA DENETLEME TUTANAĞI

İLBANK
Sermayesi: 18.000.000.000,00 TL

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı

Sayı : 10235616-301.99-E.20750
Konu : Sarıkayalar Beton Boru ve İnş. Tic. Ltd.
Şti.'ne ait Beton/BA Boru Fab.
Denetleme Tutanağı

19.08.2016

SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
(Çubuk Yolu 2. Km. Yenice Mahallesi No=369/A Esenboğa Çubuk/ Ankara)

İlgi : 16.08.2016 tarih ve 54460375-301.99-E.2328 sayılı Ankara Bölge MÜD. yazısı.

Ankara Bölge Müdürlüğü dahilinde bulunan ve Bankamızca 10.07.2015 tarihinde denetimi yapılan Firmamıza ait Çubuk Yolu 2. Km. Yenice Mah. No:369/A Esenboğa Çubuk/ANKARA adresinde kurulu beton boru fabrikasında, 28.09.2009 tarih ve 37084 sayılı yazımız esaslarında yapılan denetleme sonucu düzenlenen 28.07.2016 tarihli denetleme tutanakları ilgi yazı ile Başkanlığımıza gönderilmiştir.

Mahallinde düzenlenen denetleme tutanağı onaylanarak, 1 (bir) takımı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

e-imzalıdır
Meltem MALATYALI
Müdür

e-imzalıdır
Ercan KAVUK
Daire Başkanı

Ek:Fabrika denetleme tutanağı (3 sayfa)

Bu Evrakın 5070 sayılı kanun gereğince E-İMZA ile imzalandığı tasdik olunur **28.8.2016**

Mühür
Adı Soyadı: **Rıza ŞİMŞEK**
Unvanı: **Büro Personeli**
İmzası:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
BİREYSEL HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İLBANK

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.
Onaylanarak işin üzeri ilbank.gov.tr/Belge/Signatures.php adresine gönderecektir. Doğrulama Kodu: 537804865D

Ziraat Mahallesi 657. Sok. No:14 06110 Altındağ/Ankara
T: (0312) 303-3457 / 3457 F: (0312) 303-3499
www.ilbank.gov.tr

Bilgi için: **Halil DANIŞCI**
Unvanı: **Teknik Uzman**
Tel: **3465**
E-Posta: **hdanisci@ilbank.gov.tr**

Bir Banka Anonim Şirketi T.C. Çarşı ve İşletmecilik Bakanlığı'na bağlı Kuruluşdur.

TSE VE İLLER BANKASI SERTİFİKALAR

TSE AND ILLER BANK CERTIFICATES

TSE ve İLLER BANKASI VİZELERİMİZ HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE veya/ve TSE veya/ve

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 006748-TSE-03/01

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 12.04.2010

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 12.04.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÇUBUK YOLU ÜZERİ YENİCE MAH. BİLA NO ESENBOĞA ÇUBUK ANKARA / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any) 14.0.30.4.06.00/TSE-66567

TESCİLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK sarikayalar

İLİKLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 1917 / Beton muayene bacakları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- Anma çapı: DN 1000 mm, Mekanik Dayanım: Dayanım Sınıfı 46 kN/m, Derinlik: 600 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, dairesel en kesitli, montajlı, donatısız, oda birimi.

- Anma çapı: DN 1200 mm, Mekanik Dayanım: Dayanım Sınıfı 38 kN/m, Derinlik: 600 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, kare en kesitli, donatısız, montajlı, çelik, donatısız taban birimi.

04/04.2016

FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

1/4

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI / (006748-TSE-03/01nolu belge devamı) : SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD): TS EN 1917 / Beton muayene bacakları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005

çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, dairesel en kesitli, montajlı, çelik, donatısız taban birimi.

- Anma çapı: DN 1000 mm, Beton Dayanım: 40MPa (N/mm²), Derinlik: 900 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (Düney Metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, kendisine birleşik bağlantı parçaları bulunmayan, boru hatları ile su sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için uygun esnek birleşim yerleri bulunan, dairesel en kesitli, montajlı, çelik, donatısız taban birimi.

- Anma çapı: DN 1200 mm, Beton Dayanım: 40MPa (N/mm²), Derinlik: 960 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (Düney Metodu) göre kanıtı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, kendisine birleşik bağlantı parçaları bulunmayan, boru hatları ile su sızdırmaz bağlantıyı sağlamak için uygun esnek birleşim yerleri bulunan, dairesel en kesitli, montajlı, çelik, donatısız taban birimi.

- Anma boyutu: LxWxN 800/800 mm, Mekanik Dayanım: Dayanım Sınıfı 70 kN/m, Derinlik: 500 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, kare en kesitli, donatısız, montajlı, çelik, oda birimi (K.G. 16.02.2015).

- Anma boyutu: LxWxN 800/800 mm, Mekanik Dayanım: Dayanım Sınıfı 50 kN/m, Derinlik: 250 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, kare en kesitli, donatısız, montajlı, çelik, oda birimi (K.G. 16.02.2015).


- Anma boyutu: LxWxN 800/800 mm, Mekanik Dayanım: Dayanım Sınıfı 40MPa (N/mm²), Derinlik: 450 mm, Su Sızdırmazlık: 50kPa'lık (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütunu) basınç etkisinde birimlerde ve birleşim yerinde hiç bir sızıntı yok. Dayanıklılık: Normal kullanım yerini çevresel etki şartları için uygun, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey suları çabuk şekilde veya bazı durumlarda düşük basınç yükü altında taşımak, taşıt veya yaya trafiğine maruz alanlara tesis edilen drenaj veya kanalizasyon sistemlerine giriş sağlamak ve bu sistemlerin havalandırılmasına imkan sağlamak için insan girişine müsait olan, birleşim profili bölgesi haricinde en kesit gövdesi boyunca değişmeyen, içi boş düğey, kare en kesitli, donatısız, montajlı, çelik, oda birimi (K.G. 16.02.2015).

04/04.2016

FATMA ZÜMRÜT TORUN
ANKARA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.

1/4

TSE ve İLLER BANKASI VİZELERİMİZ HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

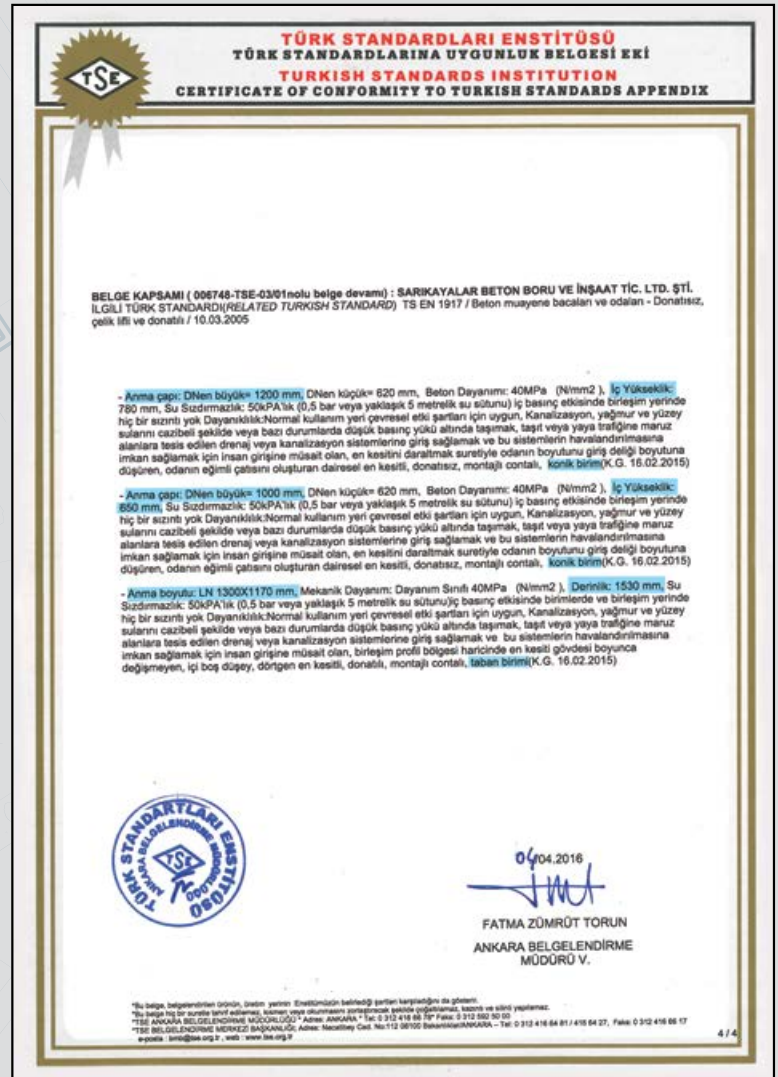

TSE VE İLLER BANKASI SERTİFİKALAR

TSE AND ILLER BANK CERTIFICATES



T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



ÇEVRE İZİN BELGESİ

Belge No : 1834
Çevre İzinin Başlangıç Tarihi : 10/11/2016
Çevre İzinin Bitiş Tarihi : 10/11/2021
İşletmenin/Faaliyetin Adı : SARIKAYALAR BETON BORU VE İNŞ.TİC.LT D.ŞTİ.
İşletmenin/Faaliyetin Adresi : YENİCE MAHALLESİ ÇUBUK YOLU ÜZERİ XX X
ÇUBUK ÇUBUK / ANKARA
İşletmenin/Faaliyetin Vergi Dairesi ve No'su : ÇUBUK/7500064584
Çevre İzinin Konusu : Hava Emisyon

Yukarıda adı ve açık adresi belirtilen işletme/faaliyete bu belgenin ekinde yeralan izin koşulları çerçevesinde çalışması için 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince hazırlanmış Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında **ÇEVRE İZNİ** verilmiştir.

Bu belge 10/11/2016 tarih ve 1834 sayılı yazı ile birlikte geçerlidir. Ayrı kullanılamaz.

İSMAİL TUNA CEBECİOĞLU
İl Müdürü

EK: İzin Koşulları



SBB
SARIKAYALAR
BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Kalite ve Güvenin Adresi...





REFERANSLAR


REFERENCES

- AGEL GAYRİMENKUL YAPI İNŞ.EML.PROJE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
- AGH GRUP İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- AK YAPI ÜRETİM SAN VE TİC A.Ş.
- AKAD İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- AKSU İNŞAAT A.Ş.
- AKŞAN PROKAR İNŞ. TAAH. TİC. GARİMENKUL A.Ş.
- AKTİF İNŞAAT LTD. ŞTİ.
- AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ALPİN ÇORAP SAN. TİC. A.Ş.
- ALTEK GRUP İNŞ. MAD. TİC. LTD. ŞTİ.
- APSİS İNŞ. ELK. MAK. MAD. AK. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
- ASDOĞAN İNŞ. PET. ÜRÜNLERİ LOJ. GIDA TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ASELTAS YAPI A.Ş.
- ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ASTALDI TÜRKERLER ORTAK GİRİŞİMİ
- ATEŞ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- AYRANCIOĞLU HARFİYAT ZEKİ CELİZ
- B.N.P. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- BATIPARK ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
- BAYINDIR TEK YAPI ELK. İNŞ. MAK. ENRJ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- BAYKALLAR MADENCİLİK OTO. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- BAYTUR ENERJİ İNŞ.MADEN.LTD.ŞTİ.
- BELBETON BETON ELEMANLARI SAN ÜRETİM A.Ş.
- BERİL İNŞAAT
- BEŞKARDEŞLER NAK. HARF. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. YESEMİK TAAH. MAD. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
- BRB MADENCİLİK İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
- CAMUZOĞLU İNŞAAT
- CESURAY İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ
- CEVSERİNŞ. TUR. TAR. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ÇATALARMUT KONUT YAPI KOOP. BŞK.
- ÇAYIRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- DAĞ HARFİYAT İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- DAĞPAR BETON PARKE LTD. ŞTİ.
- DEMALT ALTYAPI İNŞ. PEYZAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
- DEMYOL İNŞ. LTD. ŞTİ.
- DETAŞ KONUT A.Ş. ÜÇER İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
- DETAŞ KONUT İMAR İNŞ. TAAH. A.Ş.
- DGD MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- DHMİ HAVALİMANI BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
- DİVRİK NAK. İNŞ. İML. LTD.ŞTİ.
- DOĞ-TAŞ GRUP İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.- AHMET FARUK ÜNLÜSOY İNŞAAT MÜHENDİS MÜTEAHHİDİ İŞ ORTAKLIĞI
- DORUK İNŞAAT - HAZAR İYİBİL
- DYN YAPI DİZAYN A.Ş.
- ECETAŞ İNŞ. SAN. TAAH. VE TİC. A.Ş.
- EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- EMG İNŞAAT MURAT GÜNEŞ
- EN-KAY DOĞALGAZ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ERENGÜL İNŞ TAAH HAR SAN VE TİC LTD ŞTİ
- ERPA PAZARLAMA TURİZM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ERSÖZ GRUP DEMİR ÇELİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ETİ SODA ÜRETİM PAZ. NAK. VE ELEKTRİK ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş
- GİRİŞİM GÖST. ORG. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- GÜNKER İNŞAAT A.Ş
- HAŞİM HARFİYAT İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- HAYSEL İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
- İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- İLLER BANKASI ANKARA BÖLGE
- İLLER BANKASI KASTAMONU BÖLGE
- İLLER BANKASI KAYSERİ BÖLGE
- İLYA TARIM MÜH. İNŞ. NAK. TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
- İZKA İNŞ. TAAH. MÜH. LTD. ŞTİ.
- KADIOĞLU MÜH. TİC. A.Ş. ÜNALAY MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. ADI ORTAKLIĞI
- KAHRAMANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.
- KARAÖMERLER İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- KAYRA İNŞ. SAN. KİBAR AŞGENAZ
- KAZIM KURT
- KG İNŞ. EML. TAAH. TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- KİSKA- SERA- AKM ADI ORTAKLIĞI
- KOÇOĞLU MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ.
- K-YAL İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
- LİN PROJE TURİZM YAPI DAN A.Ş.
- LOZAN YAPI ELEK. MAD. NAK. SAN. TİC. A.Ş.
- MEGASU MÜH. MİM. İNŞ. PROJE EMLAK TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.
- METEHAN MAK. SAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
- MNB NAK. İNŞ. HARF. EMLAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- MNS ÇEVRE TEK. MÜH. İNŞ. VE EKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- MRM-MAKSU İŞ ORTAKLIĞI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- MRT TURİZM OTO İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. - AKADELE ENJ. YAPI SAN. VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ. ORTAKLIĞI
- MSK GRUP YATIRIM İNŞ. TURİZM A.Ş.
- MUTLU ÖZACAR İNŞAAT
- MYM YAPI MALZEME
- NDK. İNŞ. TURİZM SAN. LTD. ŞTİ.
- NY YILMAZ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- ORMAKSAN MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- OSMOS MÜH. ARITMA SİS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ÖZ ULAŞ TURZ. GIDA VE İHT. MAD. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
- ÖZKAR ALT YAPI İNŞ. MALZ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ.
- ÖZTAŞ İNŞ. A.Ş. - OZO İNŞ. TAAH. LTD. ŞTİ. HÜNKAR DOĞRU ADI ORTAKLIĞI
- PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
- PRO-BAY YAPI DEKORASYON GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- PURSAKLAR BELEDİYESİ
- RAYSU İNŞ. MÜH. ENER. PET. SAN. TİC. A.Ş
- REC ULUSLAR ARASI İNŞ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş
- RİNT YAPI İNŞ. TURİZM EMLAK OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



- SARIDAĞLAR İNŞ. VE TİC. A.Ş. AYHAS İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI
- SAYGINLAR PEYZAJ HARF. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- SEVDE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
- SLD İNŞAAT DANIŞMANLIK DIŞ TİC. TURZ. LTD. ŞTİ.
- SOYKAN İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- SÖĞÜT İNŞAAT TAAH. PET. MAD. GIDA NAK. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
- SUHER İNŞ. MAD. OTO. LTD. ŞTİ.
- ŞAHİNOĞULLARI BORDÜR VE BETON BORU SAN. Tİ.C. LTD.ŞTİ.
- ŞENGÜLER GRUP EML İNŞ TAAH NAK OTOM GIDA SAN VE TİC LTD. ŞTİ
- TEKAY İNŞAAT NAK. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- TEKNO KANAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- TEMAS YAPI İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
- TİM YATIRIM İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
- TUĞRA MAKİNA JEOLJİ MAD. İNŞ. MÜH. MÜŞ. SAN TİC. LTD. ŞTİ.
- TURAN ASFALT YOL NAK İNŞ TAAH TİC LTD ŞTİ
- TÜRK İLAÇ SERUM SAN. A.Ş.
- TÜRKERLER İNŞ. TURİZM MAD. ENER. ÜRET. TİC. VE SAN. A.Ş.
- TÜRKSEVEN TUR. İNŞ. VE TİC. A.Ş.
- ÜBK YAPI MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- VA TECH WABAG SU TEKNOLOJİSİ VE TİC. A.Ş./POLATLI ŞANTİYESİ
- YALÇIN YAPI END. TİC. VE NAK. LTD. ŞTİ.
- YAPISER İNŞAAT- SERVET YAVUZ
- YAVUZGÜL İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
- YDA ARAS ADI ORTAKLIĞI
- YDA-TEYDA İŞ ORTAKLIĞI
- YENİ FİDAN İNŞ. NAK. GIDA PET. DOĞ. İŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
- YILDIZ MÜH. İNŞ.
- YÜKSEL ALTIOK YÜKSELİŞ İNŞ. TAAH.
- YÜKSEL PROJE A.Ş.
- ZEN GRUP MÜH. ENJ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



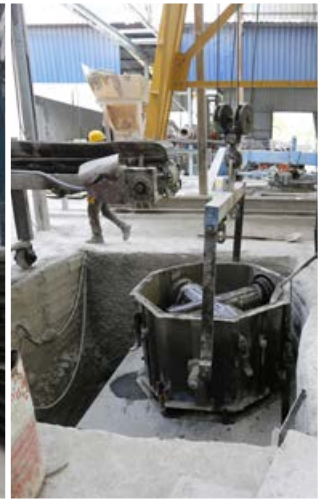



SBB
SARIKAYALAR
BETON BORU VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Yenice Mah. Çubuk Yolu 2. km No: 369
Esenboğa / Çubuk / ANKARA

Tel : +90 [312] 827 13 07

Fax : +90 [312] 827 14 09

e-mail : info@sarikayalarbeton.com.tr

www.sarikayalarbeton.com.tr

