




DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU

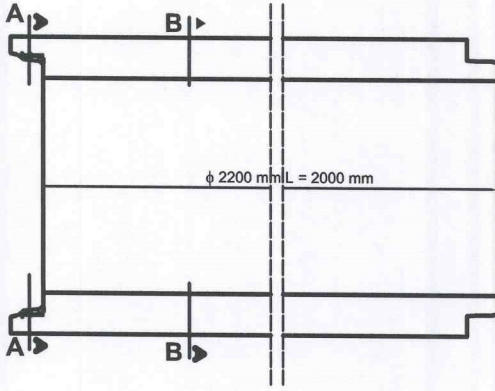


DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU BOY KESİTİ DONATI PLANI

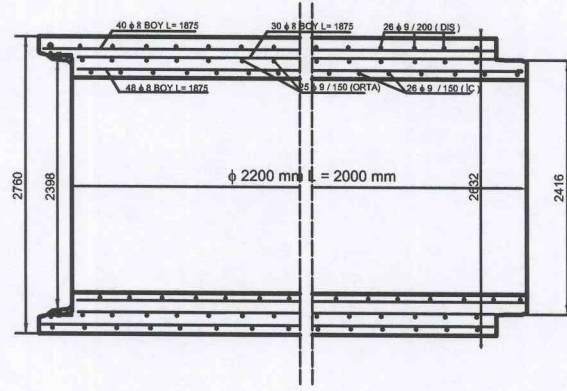

A - A KESİTİ

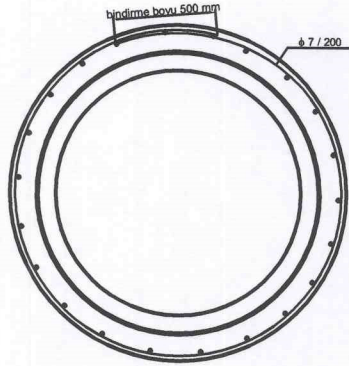


B - B KESİTİ

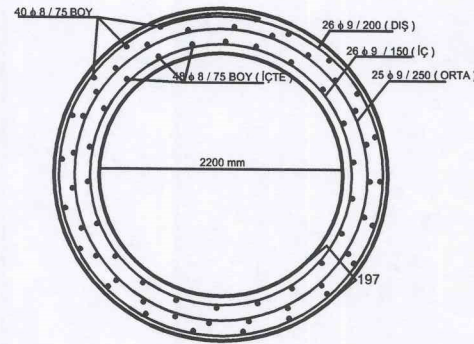


DN 2200 mm LAMBA ZIVANA DETAYI



A DETAYI




26 # 9 BOY L= 8500

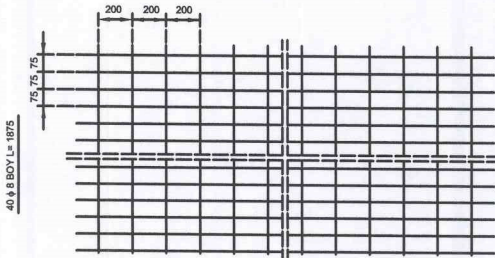


DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU DİŞ DONATI DETAYI

26 # 9 BOY L= 7700

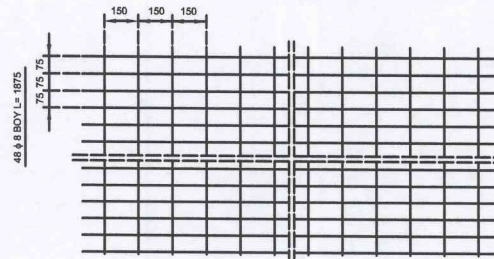

DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU İÇ DONATI DETAYI

25 # 9 BOY L= 8100

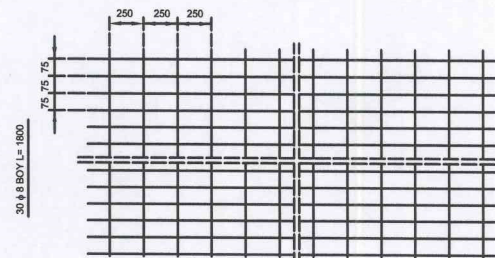

DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU ORTA DONATI DETAYI

DN 2200 mm ENT.CONT.
BETONARME BORU HACMI = 2.9609 m³

ÇİMENTO = 1480.45 Kg / 2.9609 m³
SU = 444.13 Lt / 2.9609 m³
TAŞTOZU (0 - 4 mm) = 2901.68 Kg / 2.9609 m³
MICIR I (4 - 12 mm) = 1095.53 Kg / 2.9609 m³
MICIR II (12 - 22 mm) = 1359.05 Kg / 2.9609 m³

İÇ GÖVDE HASIRI : 8350 / 1875 mm
7700 mm x 26 Ad. x 0.499 Kg/m = 99,90Kg
1875 mm x 48 Ad. x 0.395 Kg/m = 35,55 Kg
DEMİR ARASI MESAFE TUTUCU= 5,0 Kg

DİŞ GÖVDE HASIRI : 8500 / 1875 mm
8500 mm x 26 Ad. x 0.499 Kg/m = 110,28 Kg
1875 mm x 40 Ad. x 0.395 Kg/m = 26,63 Kg

ORTA GÖVDE HASIRI : 8100 / 1800 mm
8100mm x 25 Ad. x 0.499 Kg/m = 101,048 Kg
1800 mm x 30 Ad. x 0.395 Kg/m = 21.33 Kg

DN 2200 mm İÇİN KULLANILAN
TOPLAM DONATI AĞIRLIĞI = 400,0 Kg

ENTEĞRE CONTA
ET KALINLIĞI : 26 mm
YÜKSEK SIZDIRMAZLIK KUVVETİNE SAHİP

ÜRETİM STANDARDI : TS 821 EN 1916
BETON SINIFI : C 35
DONATI STANDARDI : TS 4559
ENT.CONTA STANDARDI : TS EN 681-1
BÜTÜN ÖLÇÜLER mm ' DİR.

SARIKAYALAR BETON BORU
VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

REVİZYON

DN 2200 mm ENT.CONT. B.A. BORU
PLAN - KESİT VE DETAYLARI

TARİH	ÖLÇEK	PAFTA NO
YAPAN	KONTROL	ONAY